


MÂTS
D'OMBRA
ACIER INOXYDABLE



MÂTS D'OMBREAGE

ACIER INOXYDABLE

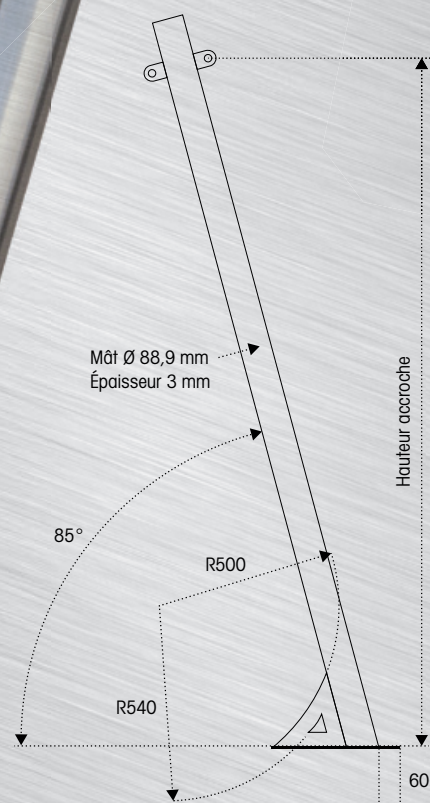

Notre standard de production

- Tube inox 304L
- Patte anneau H200 / H230 / H250 / H300
- Mât à sceller dans plots en béton :
Optimisation des coûts de fabrication
Optimisation des forces de tirage
Optimisation de la mise en place des mâts)

Platines de fixation

- Platine de 400 x 400 mm
- 4 trous de Ø 20 mm
- 1 gousset de renfort
- Angle d'inclinaison de 5° ou 15°

Qualité de l'inox	
304L	316L

Hauteur anneau			
H200	H250	H300	H350




Diamètre du tube	Épaisseur	F max daN	F max daN	F max daN	F max daN
88,9 mm	3 mm	171	137	114	97
101,6 mm	3 mm	234	188	156	133
114,3 mm	3 mm	297	239	200	171
139,7 mm	3 mm	452	362	302	258

Fixation du mât	
À sceller	
Sur platine	
5%	15%

Fixation voile / haubants	
Anneau	
1	2
Patte soudée	
1	2

Finition
Brut
Brossé 80 + Thermolaquage
Brossé
Poli brillant

MÂTS D'OMBRE ACIER INOXYDABLE

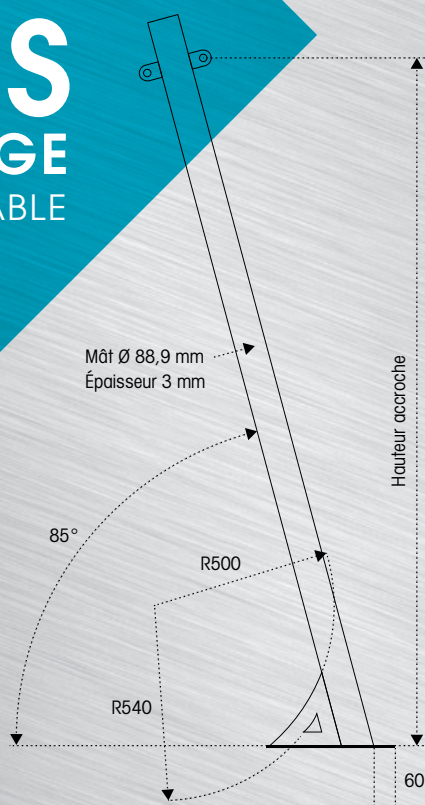

DEMANDE DE DEVIS OU DE COMMANDE

Nom : _____
 Prénom : _____
 Société : _____
 e-mail : _____
 Tél. : _____

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Nombre de mâts	Inox	304L	316L	Autre
_____	☐	☐	☐	☐

Diamètre (mm)	88,9	101,6	114,3	139,7	Autre
	☐	☐	☐	☐	☐

Épaisseur (mm)	2	3	4	5	Autre
	☐	☐	☐	☐	☐

Hauteur fixation (mm)	2 000	2 300	2 500	2 800	Autre
	☐	☐	☐	☐	☐

Angle	75°	85°	90°	Autre
	☐	☐	☐	☐

Fixation voile	Anneau	Patte soudée	
	☐	1 ☐	2 ☐

Fixation haubant	Anneau	Patte soudée	
	☐	1 ☐	2 ☐

Fixation bouchon	Plat	Bombé	PE 88,9 mm	Autre
	☐	☐	☐	☐

Fixation	À sceller	Platine	Anglaise	Autre
	☐	☐	☐	☐

Fixation	Brute	Brossé 80	P800	Poli brillant
	☐	☐	☐	☐

Fixation thermo-laquage	RAL	Satiné	Mat	Brillant	Structuré	Autre
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Microbillage + Electro-polissage	Cette finition nécessite un minimum de commande approprié pour du mobilier urbain ou produits techniques
----------------------------------	--